

Untertischgerät

Für kleine Büros & Firmen

15 L/h gekühlt

— più aqua 201U

Die platzsparende Lösung



still



gekühlt



medium



sprudelnd

Das beste Trinkwasser optimal und intelligent integriert

Mitarbeitende und Gäste erhalten auf Knopfdruck stilles Tafelwasser, gekühltes stilles Tafelwasser oder gekühltes prickelndes Sprudelwasser. Damit bewahren alle jederzeit einen kühlen Kopf und setzen sich motiviert für Deine Firma ein.

Kein lästiges Kistentragen mehr: Der Wasserspender più aqua 201U schont durch den Wegfall von Plastik nicht nur die Umwelt. Die Verwendung des natürlichen und umweltfreundlichen Kältemittels (R600) zur Kühlung des Wassers ist energiesparend und garantiert auch eine lange Lebensdauer des Gerätes.

Die Einbauvariante dieser Maschine ist genauso kompakt wie das Aufschischmodell und kann daher unauffällig und praktisch z.B. in einem Unterschrank montiert werden. Dabei bleibt nur der Zapfhahn sichtbar. Du kannst frei wählen, an welchem Ort Du diesen platzieren möchtest. Das ist eine clevere Lösung für mehr Flexibilität bei der Nutzung.




Zusatzprodukte runden den Wassergenuss ab

- Mit allen più aqua Zapfanlagen kombinierbar (bspw. più aqua Edelstahltower)
- Filter für Wasseraufbereitung
- CO²-Flasche
- Anschluss-Set inkl. Kanister (Flowjet)
- Wassergläser
- Glaskaraffen
- Flaschen „To Go“



— più aqua 201U

Technische Daten

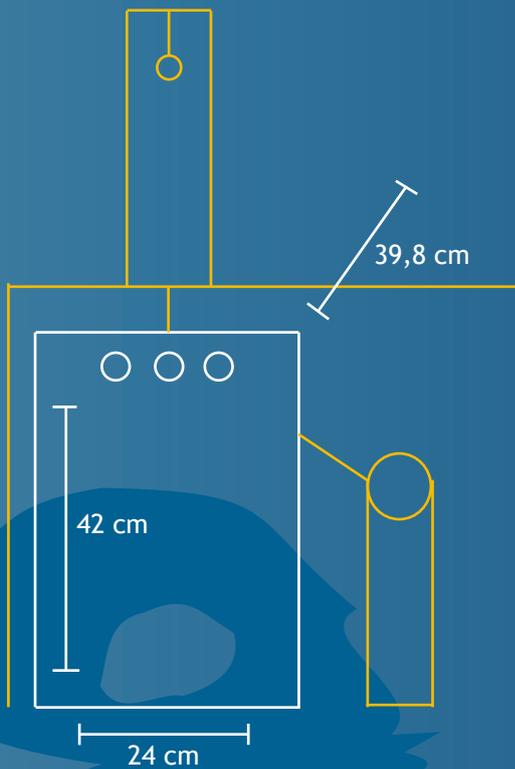

Die Vorteile im Überblick

- Optimale Integration in einem Unterschrank, lediglich der Zapfhahn ist sichtbar
- Besonders leise und energiesparend dank des Kältekompressors
- Umweltfreundlich dank Kältemittel R600
- Das Gerät ist am Leitungswasser angeschlossen - permanent frisches Wasser

Modell	Untertischgerät più aqua 201U
Geeignet für	8 bis 15 Personen
Kühlleistung (L/Std)	15
Max. kontinuierlicher Ausschank	2
Einstellbare Wassertemperatur	5-12°C
Pumpe	Professionelle Karbonisierungspumpe mit einer Membran
Kaltwassertank (L)	2,75
Kühlung	Zwangsbelüftung
Kältemittel	R600
Regelbarer Thermostat	Ja
Stromversorgung	230V - 50Hz
Kompressorgröße	1/10HP
Stromaufnahme (Mod. Sprudel)	170W - 1A
Raumtemperatur bei Betrieb	Min 16°C - Max 32°C
Wasseranschluss	Direktanschluss
Anschluss wasserseitig	Ø 1/4" (6,35mm)
Anschluss CO ² gasseitig	Ø 1/4" (6,35mm)
CO ² -Versorgung	Extern
Maße (BxTxH in cm)	24 x 39,8 x 42 cm
Benötigter Platz	1 x Küchenunterschrank Firma
Gewicht	17,5kg
Materialien	ABS-Kunststoff & Edelstahl
Alarmsystem	Kein Wasser, Überschwemmungen
Mögliche Wassersorten	Gekühltes Stillwasser Gekühltes Sodawasser Ungekühltes Stillwasser