

Tisch- & Standgerät

Für mittlere Büros & Firmen

30 L/h gekühlt

— più aqua 300 BL

# Wasser ohne Berührung



still



gekühlt



sprudelnd

## Das zusätzliche Angebot der più aqua 300 in der „touch free“ Variante

Auf Knopfdruck erhalten Mitarbeitende, Gäste & Kunden frisches gekühltes/ungekühltes Stillwasser sowie gekühltes Sodawasser. Dank der Verwendung von natürlichen Kältemitteln, hat die Kühlung keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt.

Das Gerät ist besonders hygienisch, da Gläser und Flaschen nicht mit dem Auslauf in Berührung kommen. Darüber hinaus erfolgt auch die Bedienung des Geräts ohne Berührung. Es reicht den Finger in einem Abstand von 1,5 cm an den Sensor zu halten, um frisches Wasser zu erhalten. Damit reduzieren wir die Verbreitung von Viren und Bakterien.

Dank der Beschichtung „Nano Silver Protection“, die auf das gesamte äußere Gehäuse angebracht ist, verringern wir zusätzlich die Virenausbreitung.



## Zusatzprodukte runden den Wassergenuss ab


- Unterschrank für den freien Stand des Wasserspender, sowie zur optimalen Lagerung der CO<sup>2</sup>-Flasche und Filter (Rostfreier Edelstahl)
- CO<sup>2</sup>-Flasche
- Anschluss-Set inkl. Kanister (Flowjet)
- Wassergläser
- Glaskaraffen
- Flaschen „To Go“



 PIÙ CAFFÈ

— più aqua 300 BL

# Technische Daten

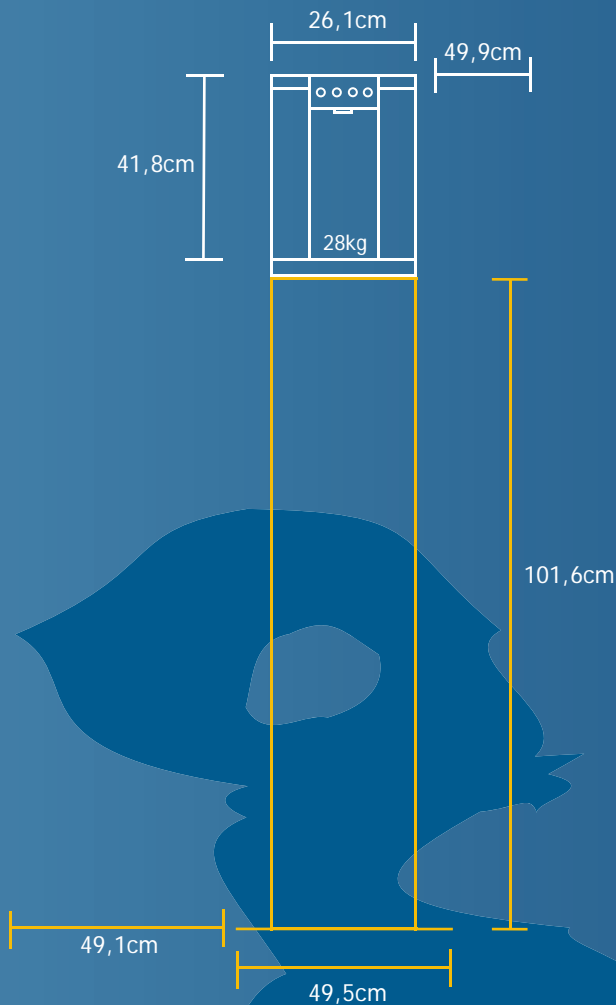

## Die Vorteile im Überblick

- Widerstandsfähiges Gehäuse dank rostfreiem Edelstahl
- Schnelle Betriebsbereitschaft dank Trockenkühler-Technologie
- Sehr leise (< 52 dba)
- Pflegeleicht
- Sehr hygienischer Auslauf dank Berührschutz und antibakterieller Beschichtung
- Berührungslose Wasserausgabe „touch free“

Modell	Tischgerät più aqua 300 BL
Geeignet für	10 bis 30 Personen
Kühlleistung	30 L/Std.
Max. kontinuierlicher Ausschank	6 L
Einstellbare Wassertemperatur	5-12°C
Kühlung	Zwangsbelüftung
Kältemittel	R290
Regelbarer Thermostat	Ja
Stromversorgung	230 V - 50 Hz
Kompressorgröße	1/8 HP
Stromaufnahme (Mod. Sprudel)	300 W - 1,3A
Raumtemperatur bei Betrieb	Min 5°C - Max 35°C
Wasseranschluss	Direktanschluss
Anschluss wasserseitig	Ø 5/16" (8 mm)
Anschluss CO <sup>2</sup> gasseitig	Ø 5/16" (8 mm)
CO <sup>2</sup> -Versorgung	Extern
Höhe Ausschank (cm)	27,7 cm
Maße (BxTxH in cm)	26,1 x 49,9 x 41,8 cm
Benötigter Platz	1/2 Küchenunterschrank
Firma	
Gewicht	23,3 kg
Materialien	Robuster Edelstahl
Mögliche Wassersorten	Gekühltes Stillwasser Gekühltes Sodawasser Ungekühltes Stillwasser