

Tisch- & Standgerät

Für mittlere Büros & Firmen

30 L/h gekühlt

— più aqua 401

## Leistungsstark & edel in Design



still



gekühlt



sprudelnd

### Eine professionelle Trinkwasseranlage, die hohen Ansprüchen gerecht wird

Die più aqua 401 Trinkwasseranlage ist eine kompakte, dennoch äußerst leistungsfähige Maschine, die perfekt für mittelgroße Unternehmen geeignet ist.

Mit ihrem modernen und kompakten Design, das aus getempertem Glas und qualitativ hochwertigem Edelstahl gefertigt ist, ist sie nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend.

Mit ihrem professionellen Karbonatorkessel aus Edelstahl und dem CO<sub>2</sub> Mangel Alarm können Sie sicher sein, dass das Sodawasser immer perfekt gekühlt ist.

Die Trockenkühler-Technologie sorgt dafür, dass die Maschine schnell und effizient kühlt, während die Energie-Spar Funktion den Stromverbrauch um bis zu 75% reduzieren kann. Sie können die Maschine außerdem mit einer frei programmierbaren Portionskontrolle ausstatten, um schnell und bequem genau die gewünschte Ausgabemenge zu erhalten.




### Zusatzprodukte runden den Wassergenuss ab

- Unterschrank für den freien Stand des Wasserspender, sowie zur optimalen Lagerung der CO<sub>2</sub>-Flasche und Filter (Rostfreier Edelstahl)
- CO<sub>2</sub>-Flasche
- Anschluss-Set inkl. Kanister (Flowjet)
- Wassergläser
- Glaskaraffen
- Flaschen „To Go“



— più aqua 401

# Technische Daten

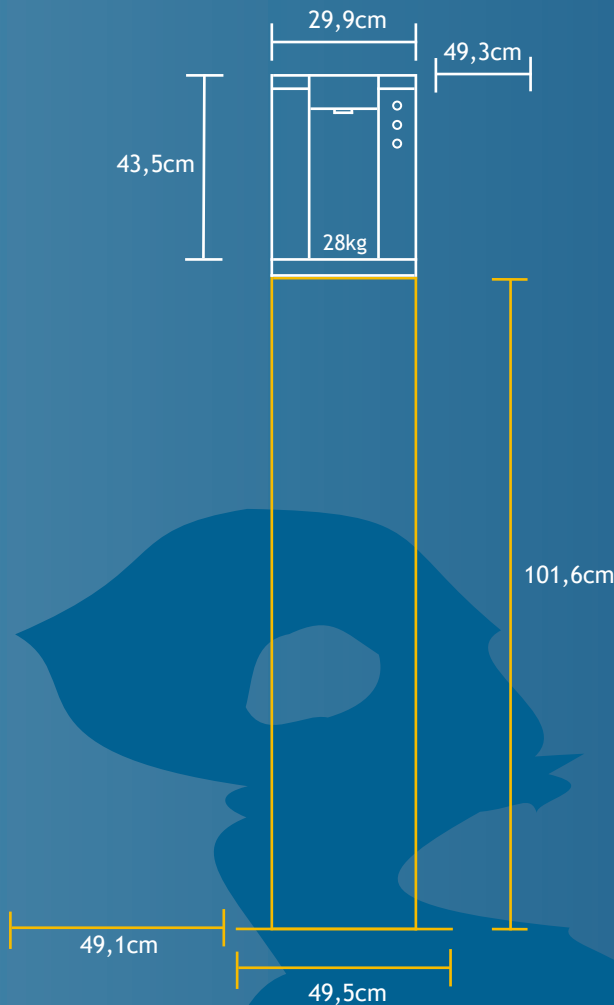

## Die Vorteile im Überblick

- Edles Design dank gehärtetem Glas
- Schnelle Betriebsbereitschaft dank Trockenkühler-Technologie
- Sehr leise (< 52 dba)
- Sehr hygienischer Auslauf dank Berührschutz und antibakterieller Beschichtung
- Dosierte, programmierbare Wasserabgabe mittels Drucktasten aus Edelstahl

<b>Modell</b>	Tischgerät più aqua 30
Geeignet für	10 bis 50 Personen
Kühlleistung	30 L/Std.
Max. kontinuierlicher Ausschank	6 L
Einstellbare Wassertemperatur	5-12°C
Pumpe	Professionelle Karbonisierungspumpe mit Membran
Kühlung	Zwangsbelüftung
Kältemittel	R290
Regelbarer Thermostat	Ja
Stromversorgung	230 V - 50 Hz
Kompressorgröße	1/8 HP
Stromaufnahme (Mod. Sprudel)	230 W - 1,75A
Raumtemperatur bei Betrieb	Min 16°C - Max 32°C
Wasseranschluss	Direktanschluss
Anschluss wasserseitig	Ø 5/16" (8 mm)
Anschluss CO <sup>2</sup> gasseitig	Ø 5/16" (8 mm)
CO <sup>2</sup> -Versorgung	Extern
Höhe Ausschank (cm)	27,6 cm
Maße (BxTxH in cm)	29,9 x 49,3 x 43,5 cm
Gewicht	28 kg
Materialien	Robuster Edelstahl & gehärtetes Glas
Mögliche Wassersorten	Gekühltes Stillwasser Gekühltes Sodawasser Ungekühltes Stillwasser